

**КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ ТОРЦОВЫЕ С ВНУТРЕННИМ
ШЕСТИГРАННИКОМ ИЗОГНУТЫЕ**

Основные размеры

Bent hexagon socket wrenches. Basic dimensions

ГОСТ

25788-83

**(СТ СЭВ 3730—82,
СТ СЭВ 3753—82)**

ОКП 39 2654

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 мая 1983 г. № 2249 срок введения установлен

с 01.01.85

1. Настоящий стандарт распространяется на изогнутые торцовые гаечные ключи с внутренним шестигранником общего назначения, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3730—82 и СТ СЭВ 3753—82.

2. Ключи должны изготавливаться типов:


1—односторонние;

2 — двусторонние.


3. Основные размеры ключей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

4. Ключи должны изготавливаться двух степеней точности по ГОСТ 2838—80: повышенной и нормальной.

Тип 1

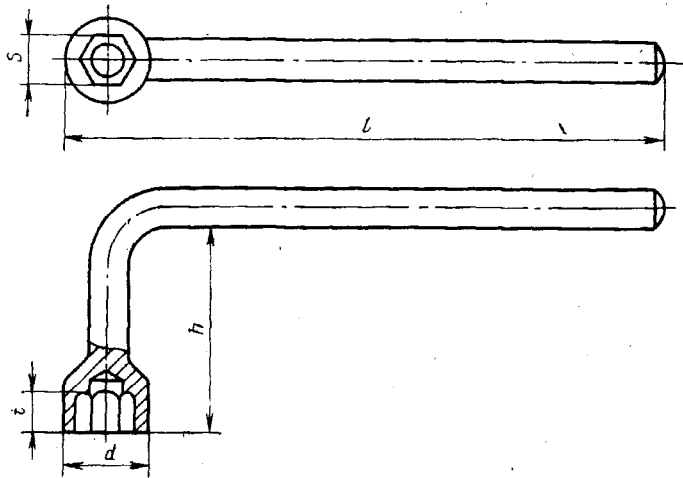

Тип 2

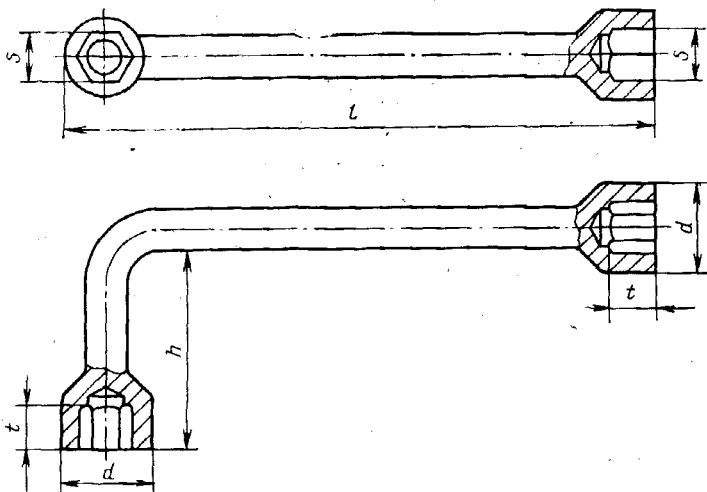

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию ключей.

мм

Обозначение	Применяемость	Тип	S	d, не более	h, не менее	l (пред. откл. ±10)	f, не менее													
6910-0591		1	4	8,0	35	150	2,0													
6910-0592		2	4×4																	
6910-0593		1	5	9,5			35	150	2,5											
6910-0594		2	5×5																	
6910-0595		1	5,5	10,0					35	150	3,0									
6910-0596		2	5,5×5,5																	
6910-0597		1	6	11,0							35	150	3,5							
6910-0598		2	6×6																	
6910-0599		1	7	11,5									35	150	4,0					
6910-0601		2	7×7																	
6910-0602		1	8	13,0											35	150	5,0			
6910-0603		2	8×8																	
6910-0604		1	9	15,0													35	150	6,0	
6910-0605		2	9×9																	
6910-0606		1	10	16,0															35	150
6910-0607		2	10×10																	
6910-0608		1	11	17,0	35	150														
6910-0609		2	11×11																	
6910-0611		1	12	19,0			35	150												
6910-0612		2	12×12																	
6910-0613		1	13	20,5					35	150										
6910-0614		2	13×13																	
6910-0615		1	14	21,5							35	160								
6910-0616		2	14×14																	
6910-0617		1	15	23,0									35	170						
6910-0618		2	15×15																	
6910-0619		1	16	24,5											45	180				
6910-0621		2	16×16																	